
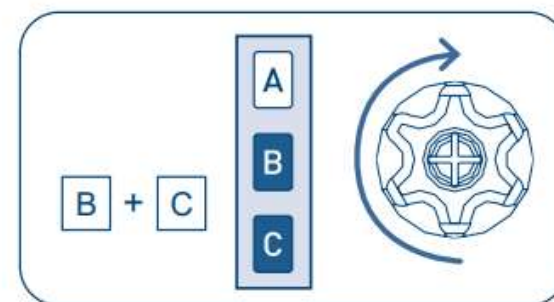
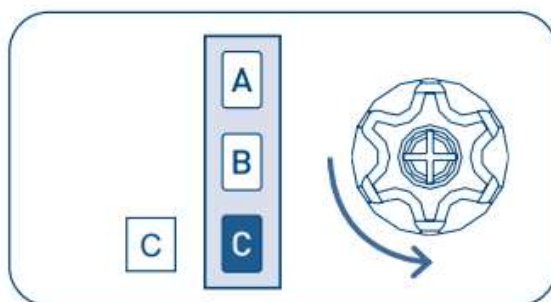


FUNCIONAMIENTO




En caso de lluvia, el sensor Rugiada envía al motor una señal de alarma. Los receptores Cherubini están configurados de fábrica para responder a la señal de alarma con un mando de cierre. Para cambiar esta configuración, realizar lo siguiente:

ACTIVACIÓN DEL MOVIMIENTO DE APERTURA EN CASO DE ALARMA POR LLUVIA

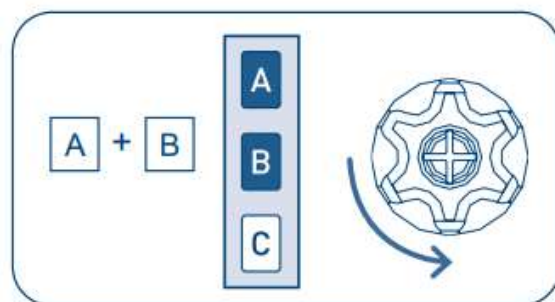

2 seg

RESTAURACIÓN DEL MOVIMIENTO DE CIERRE EN CASO DE ALARMA POR LLUVIA

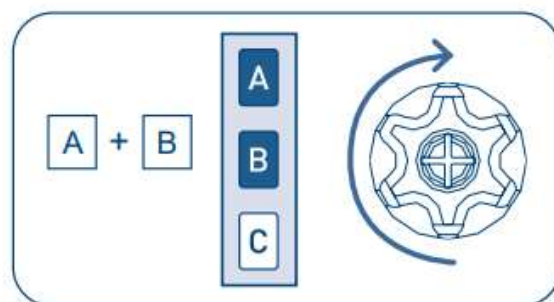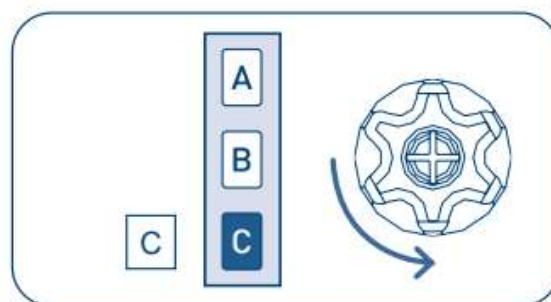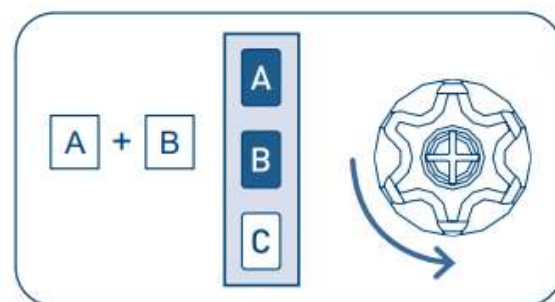

2 seg