

CHERUBINI

tocco italiano dal 1947



ISTRUCCIONES GRÁFICAS




Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

PUESTA EN MARCHA DEL GATEWAY:

IMPORTANTE: En primer lugar conectar el cable de Red LAN mediante el cable Ethernet (RJ45) y a continuación conectar a alimentación mediante su fuente de alimentación.

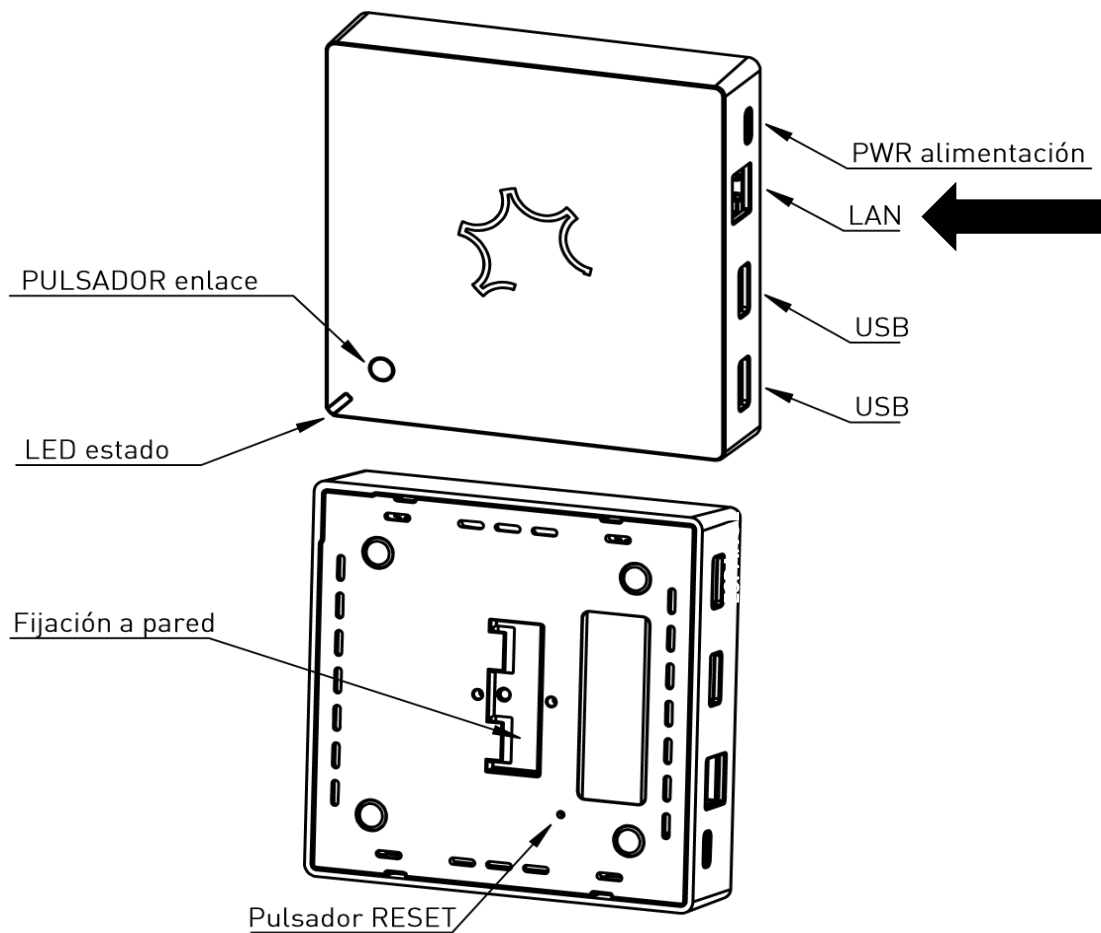


Para manejar el Gateway METAHome es necesario instalar la app METAHome en su Smartphone o Tablet




PUESTA EN MARCHA DEL GATEWAY:

Una vez conectado el GateWay a la red LAN y la fuente de alimentación se encenderá.
Hay que esperar a que el "LED estado" se apague del todo.

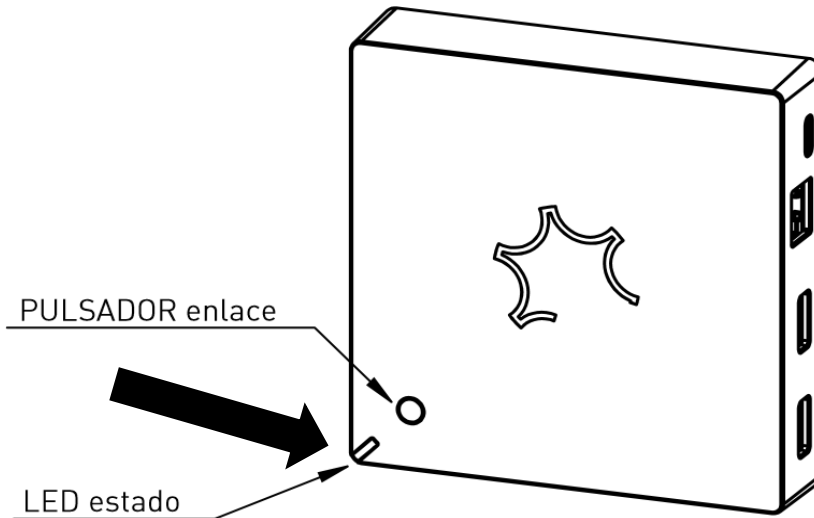

Mediante la fase de encendido comenzará a iluminarse de la siguiente manera.
El proceso puede durar varios minutos.



- 1º Amarillo fijo
- 2º Verde claro fijo
- 3º Verde oscuro fijo
- 4º Apagado (verde intermitente cada 5 segundos)

* El Gateway METAHome normalmente se enciende de forma automática cuando recibe alimentación, pero si en algún caso no se iniciase, proceder a presionar el "PULSADOR enlace" durante 4 segundos para forzar el encendido.

PUESTA EN MARCHA DEL GATEWAY:

Una vez encendido el Gateway procedemos a la puesta en marcha desde la app.

El primer usuario deberá tener los siguientes datos de acceso:

Nombre de usuario: **user**
Contraseña: **smarthome**

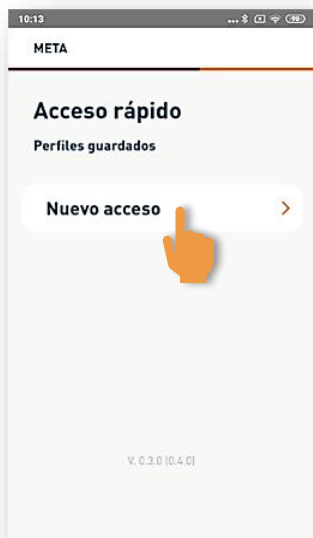


Fig. 1

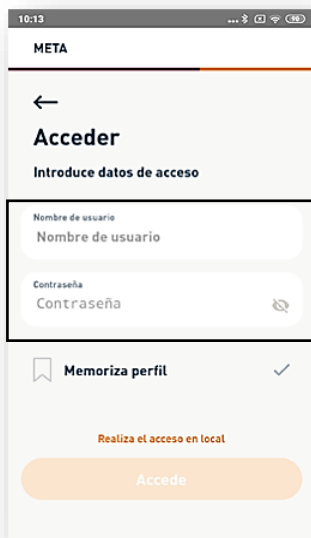


Fig. 2

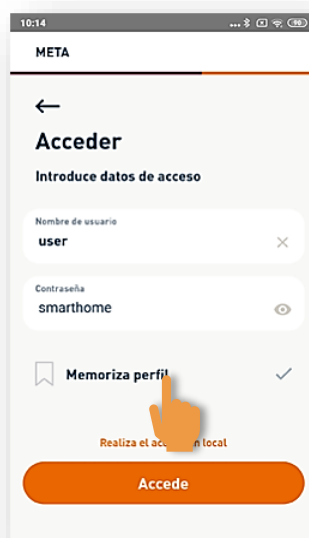


Fig. 3



Fig. 4

Pulsación corta al botón
Comenzará a parpadear el LED en azul



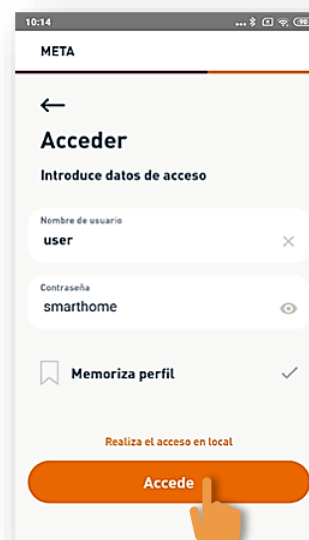


Fig. 5

A continuación rellenaremos nuestros datos personales: Nombre, Apellidos y dirección de correo electrónico. Después elegiremos la zona horaria (Madrid/Europa) y el idioma.

Por último introduciremos una nueva contraseña para la instalación.

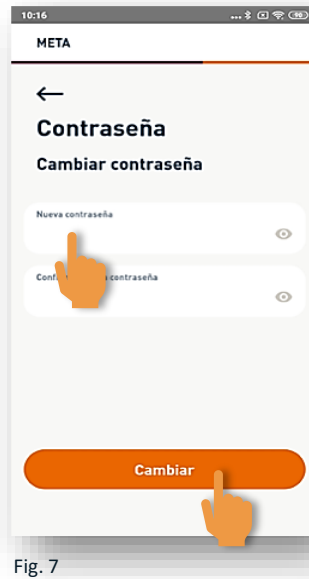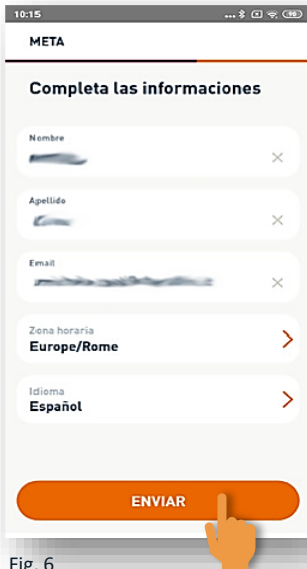

INCLUSIÓN DE UN MOTOR Z-WAVE:

Para incluir un motor que tiene tecnología Z-Wave (Open ZRX / Ora ZRX) se necesita disponer primeramente de un mando a distancia ya memorizado.



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

A continuación realizar la siguiente secuencia desde el emisor

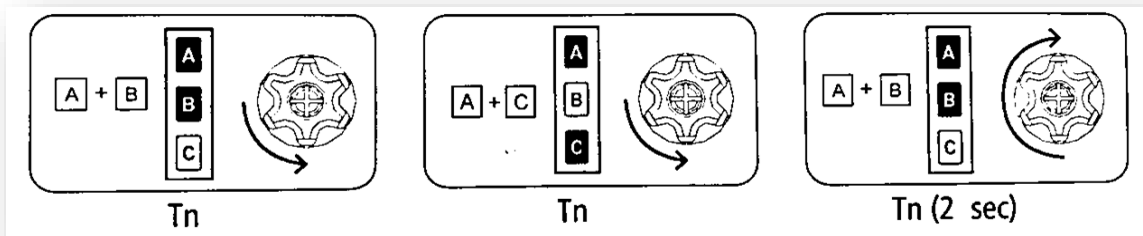


Fig. 12

Tn: Emisor memorizado



Fig. 13

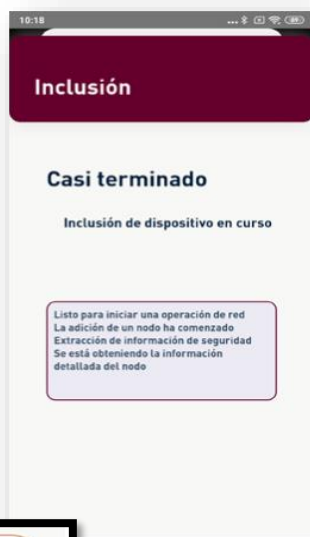


Fig. 14



Fig. 15

Hacemos clic en "Rechazar seguridad"

INCLUSIÓN DE UN MOTOR RX o RECEPTOR RADIO CRC:

Para incluir un motor o receptor radio CRC se necesita disponer primeramente de un mando a distancia ya memorizado.



Fig. 16

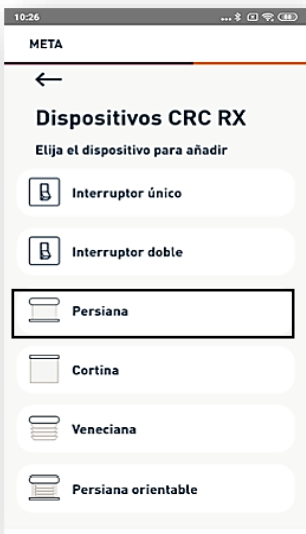


Fig. 17



Fig. 18

Una vez añadido el Widget del motor o receptor, podemos cambiar el nombre tocando en el icono del lápiz. Después en el apartado “Avanzadas” realizaremos la codificación.



Fig. 19



Fig. 20



Fig. 21

Seleccionamos el canal correspondiente al motor que queremos programar




Fig. 22




Fig. 23

INCLUSIÓN DE UN DISPOSITIVO Z-WAVE:

Para incluir un dispositivo con tecnología Z-Wave realizaremos los siguientes pasos en el apartado "Smart"



Fig. 24



Fig. 25



Fig. 26

A continuación realizar **tres pulsaciones rápidas** al botón de programación.



Fig. 27



Fig. 29

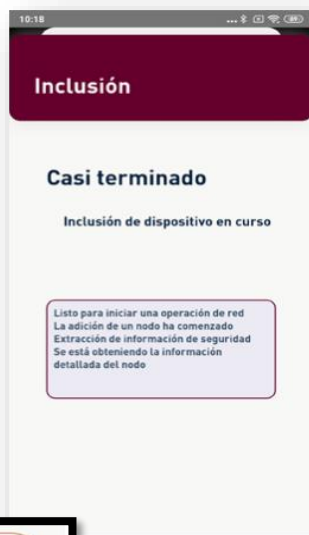


Fig. 30



Fig. 31

Hacemos clic en "Rechazar seguridad"

INCLUSIÓN DE UN DISPOSITIVO SMART PLUG:

Para incluir un dispositivo Smart Plug que tiene tecnología Z-Wave realizaremos los siguientes pasos en el apartado "Smart"



Fig. 24



Fig. 25



Fig. 26

A continuación realizar **tres pulsaciones rápidas** al botón de programación.



Fig. 27

Botón de programación

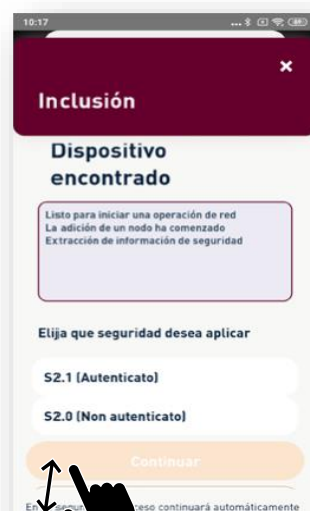


Fig. 29

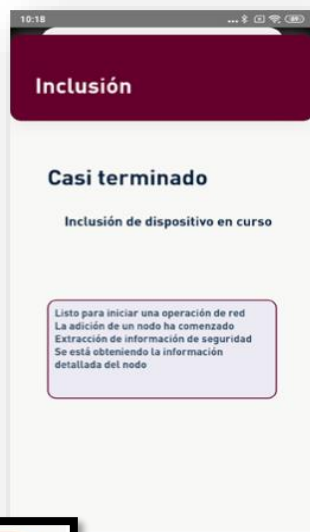


Fig. 30



Fig. 31

Hacemos clic en "Rechazar seguridad"

INCLUSIÓN DE UN DISPOSITIVO Z- WAVE MEDIANTE CÓDIGO QR:

Para incluir un motor que tiene tecnología Z-Wave (Open ZRX / Ora ZRX) mediante código QR no necesitamos que esté memorizado ningún emisor.



Fig. 32

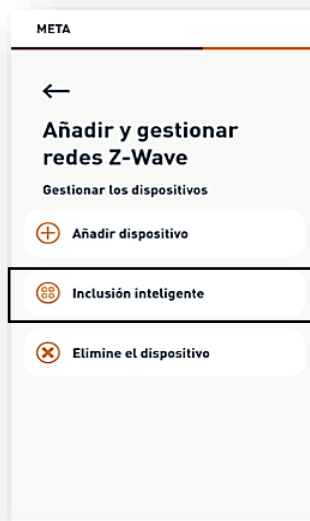


Fig. 33



Fig. 34



Fig. 35

Escaneamos el código QR de la etiqueta del motor o del dispositivo Z-Wave



Fig. 36

De forma automática aparece el widget del nodo que acabamos de introducir

EXCLUSIÓN DE UN MOTOR Z-WAVE:

Para excluir un motor que tiene tecnología Z-Wave (Open ZRX / Ora ZRX) se necesita disponer primeramente de un mando a distancia ya memorizado.



Fig. 37



Fig. 38

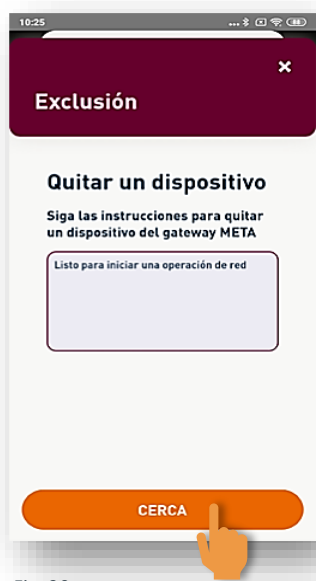


Fig. 39

A continuación realizar la siguiente secuencia desde el emisor

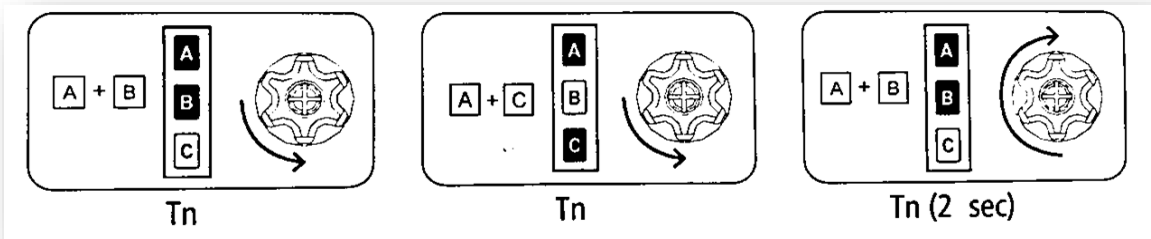


Fig. 40

Tn: Emisor memorizado



Fig. 41



Fig. 42

EXCLUSIÓN DE UN DISPOSITIVO Z-WAVE:

Para excluir un dispositivo con tecnología Z-Wave realizaremos los siguientes pasos en el apartado “Smart”



Fig. 43



Fig. 44

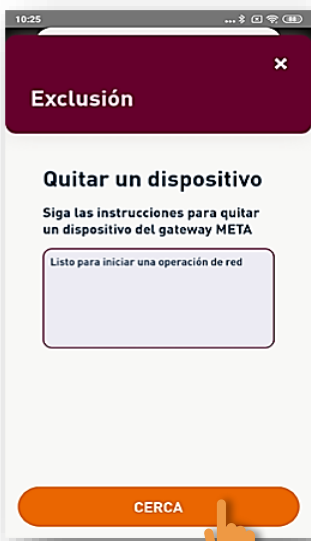


Fig. 45

A continuación realizar **tres pulsaciones rápidas** al botón de programación.



Fig. 46



Fig. 47



Fig. 48

EXCLUSIÓN DE UN DISPOSITIVO SMART PLUG:

Para excluir un dispositivo Smart Plug que tiene tecnología Z-Wave realizaremos los siguientes pasos en el apartado “Smart”



Fig. 49



Fig. 50

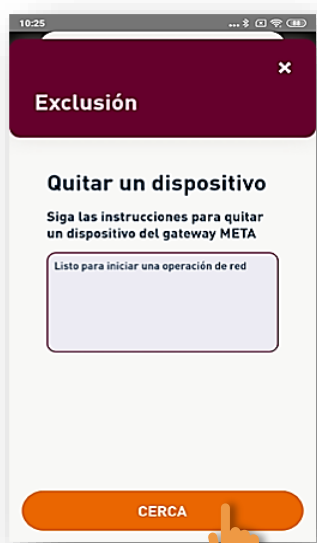


Fig. 51

A continuación realizar **tres pulsaciones rápidas** al botón de programación.



Fig. 52



Fig. 53



Fig. 54

EXCLUSIÓN DE UN MOTOR o RECEPTOR RADIO CRC:

Para excluir un motor o receptor radio CRC no se necesita disponer de un mando a distancia memorizado.



Fig. 55



Fig. 56

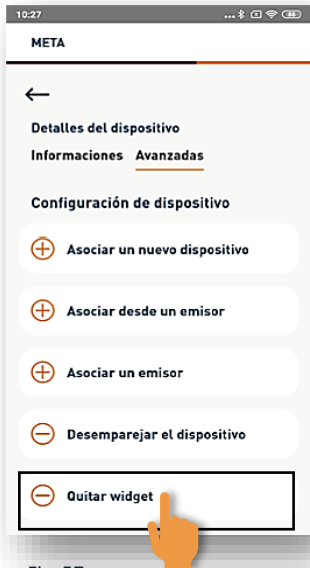


Fig. 57

CAMBIAR EL NOMBRE DE UN NODO:

Para personalizar nuestros nodos podemos añadir un nombre haciendo clic en el nombre de referencia en la pantalla principal.



Fig. 58



Fig. 59



Fig. 60

CAMBIAR EL ICONO DE UN NODO:

Para personalizar nuestros nodos podemos cambiar el icono haciendo clic en el icono de la pantalla principal.



Fig. 61

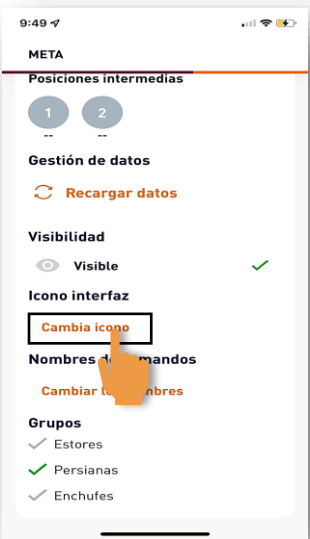


Fig. 62



Fig. 63

CREAR UNA ESTANCIA

Para personalizar nuestros nodos podemos añadir un nombre haciendo clic en el nombre de referencia en la pantalla principal.

Podremos personalizar el nombre, el icono y añadir los dispositivos



Fig. 64



Fig. 65

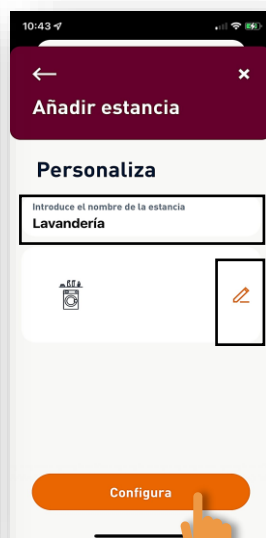


Fig. 66



Fig. 67

CAMBIAR O ELIMINAR UNA ESTANCIA:

Para añadir un dispositivo a algún grupo podemos hacerlo pulsando el icono de un nodo en la pantalla principal. Para poder eliminar una estancia, primero hay que excluir todos los nodos que estén integrados en dicha estancia.



Fig. 68



Fig. 69



Fig. 70

CREAR UN GRUPO

Para personalizar nuestros nodos podemos añadir un nombre haciendo clic en el nombre de referencia en la pantalla principal. También es posible personalizar el nombre, el icono y seleccionar los dispositivos que queremos integrar.



Fig. 71



Fig. 72

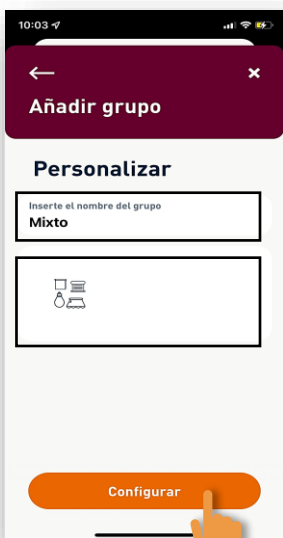


Fig. 73

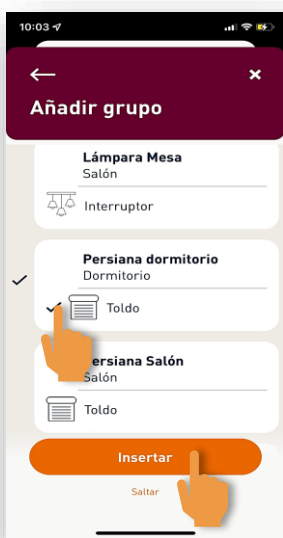


Fig. 74

AÑADIR UN NODO A UN GRUPO:

Para agregar un dispositivo a algún grupo existente podemos hacerlo pulsando el icono de un nodo en la pantalla principal.



Fig. 75

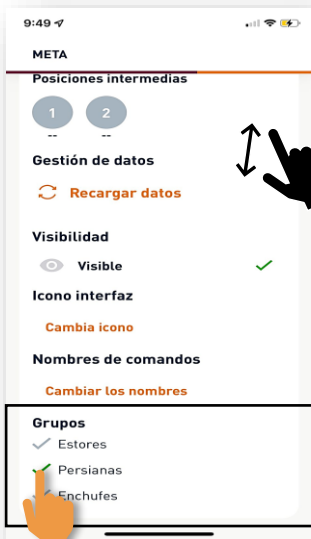


Fig. 76

ELIMINAR UN GRUPO:

Para poder elimina un grupo necesitamos primero vaciarlo de dispositivos. Para ello tenemos que acceder individualmente a cada nodo para liberarlo del grupo.



Fig. 77

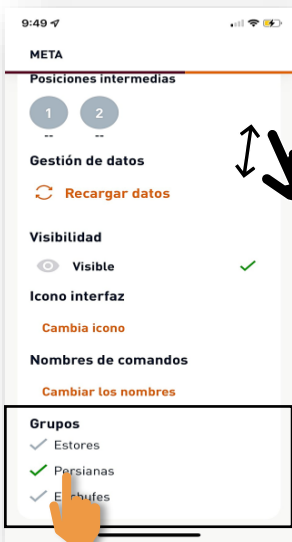


Fig. 78

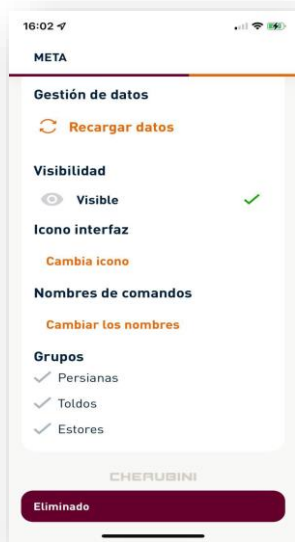


Fig. 79

Una vez hemos dejado el grupo sin ningún dispositivo integrado podemos proceder a eliminar el grupo.

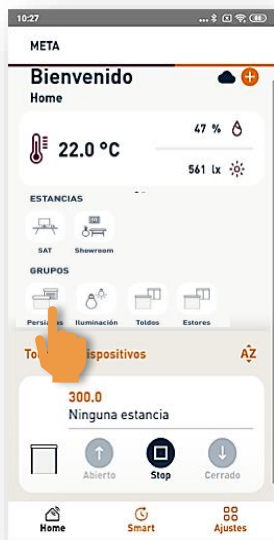


Fig. 80



Fig. 81



Fig. 82

ACTUALIZAR LA RED Z-WAVE

Una vez instalados los dispositivos o cuando se realice algún desplazamiento del Gateway es bueno actualizar la red para que vuelva a realizarse un mapeo de los dispositivos al crear una red mallada.

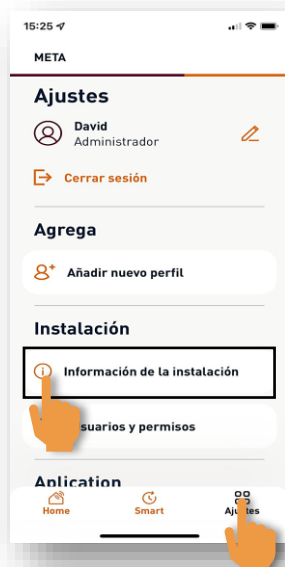


Fig. 83



Fig. 84



Fig. 85

Según la instalación el tiempo puede variar

REINICIAR EL GATEWAY:

Podemos reiniciar el Gateway desde la app, haciendo clic en 'Ajustes'.



Fig. 86



Fig. 87

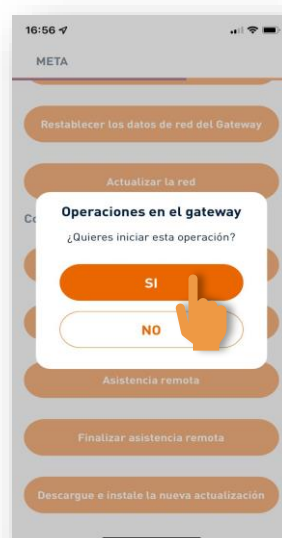


Fig. 88

CREAR UN NUEVO USUARIO

El administrador podrá hacer nuevos usuarios con diferentes roles. El rol de 'usuario' permite hacer uso de los distintos dispositivos y el rol de 'administrador' puede, además, habilitar usuarios y eliminarlos.



Fig. 89

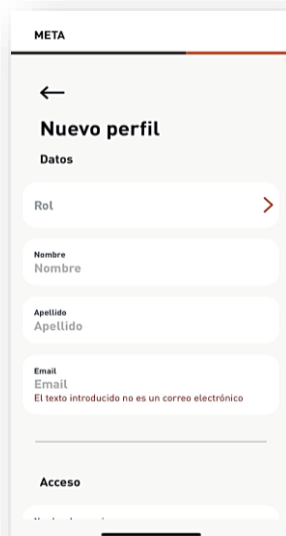


Fig. 90

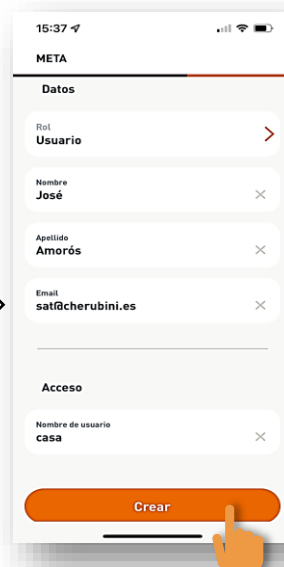


Fig. 91

Rellenamos los campos con los datos personales del nuevo usuario y le damos a "crear".

RESETEAR EL GATEWAY DESDE LA APP:

Podemos hacer un reset total del Gateway desde la app, haciendo clic en 'Ajustes' y accionando la opción "Restablecer usuarios y datos de red". Esto elimina los usuarios e instalación y deja el meta en modo fábrica.

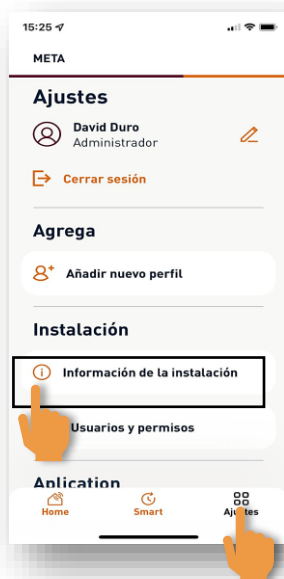


Fig. 92



Fig. 93

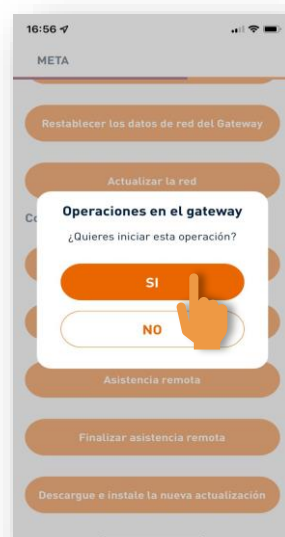


Fig. 94

CREAR UNA ESCENA

El administrador podrá crear escenas para el manejo grupal de diferentes actuadores que podrá utilizar de forma directa.

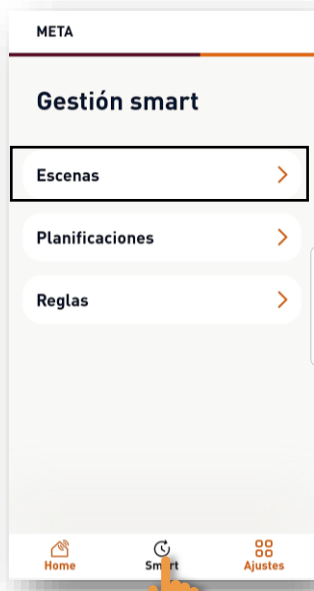


Fig. 95

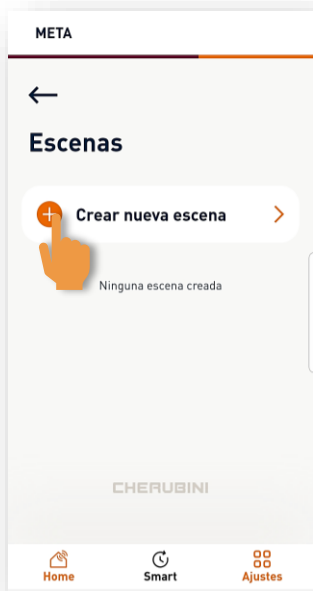


Fig. 96

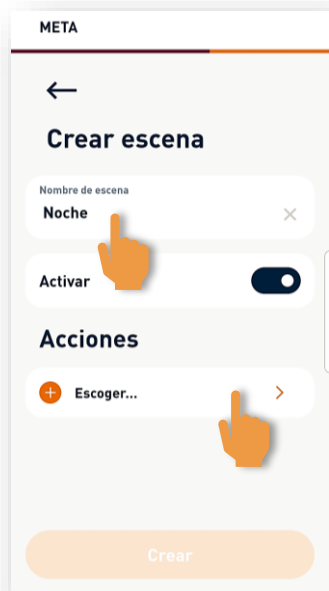


Fig. 97

Rellenamos el nombre de la escena



Fig. 98



Fig. 99



Fig. 100

El 100% significa la recogida del toldo, puesto que permite la totalidad de la entrada de luz

El 0% es la salida del toldo completa.

CREAR UNA PLANIFICACIÓN

El administrador podrá crear escenas para el manejo grupal de diferentes actuadores que podrá utilizar de forma directa.

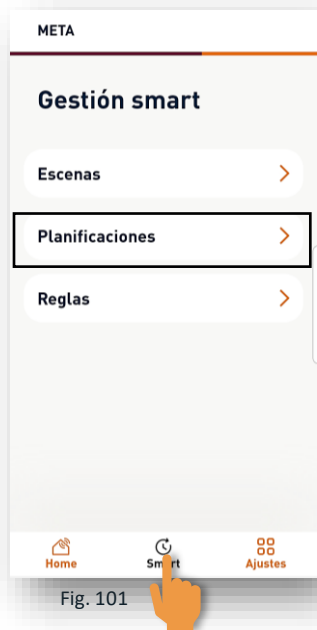


Fig. 101

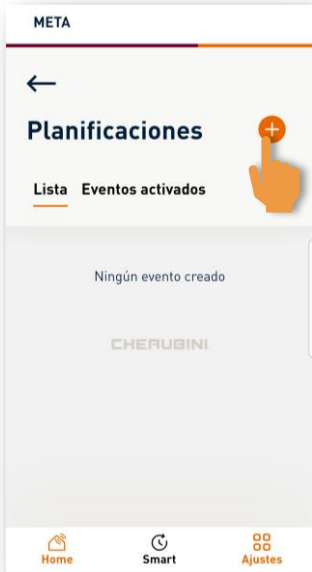


Fig. 102



Rellenamos el nombre de planificación Fig. 103

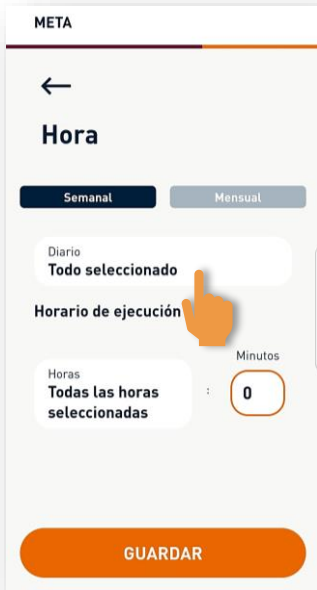


Fig. 104



Fig. 105



Fig. 106

Continuamos con la planificación realizada como ejemplo.



Fig. 107



Fig. 108



Fig. 109

Seleccionamos la hora y también los minutos.

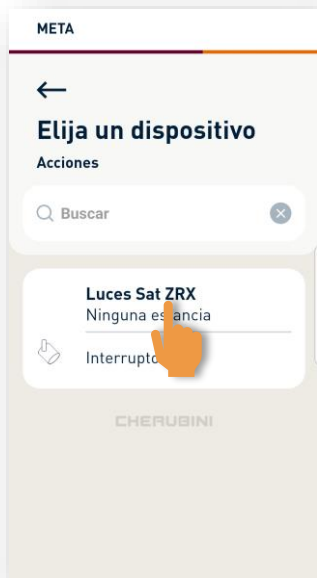


Fig. 110



Fig. 111



Fig. 112

Continuamos con la planificación realizada como ejemplo.



Fig. 113



Fig. 114

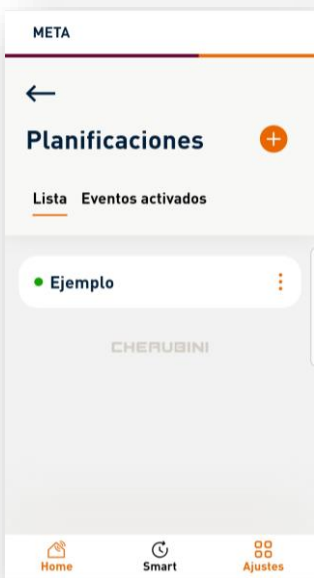


Fig. 115

REESTABLECER CONTRASEÑA:

Si no recordamos la contraseña y queremos cambiarla por una nueva, primero hay que conectarse con la misma red Wi-Fi que está conectado el Gateway Metahome.

Metahome debe de estar iniciado con el led apagado y haciendo luz intermitente verde cada 5 segundos.

Realizaremos el primer acceso para que nos permita restablecer:

Nombre de usuario: **user**

Contraseña: **smarthome**

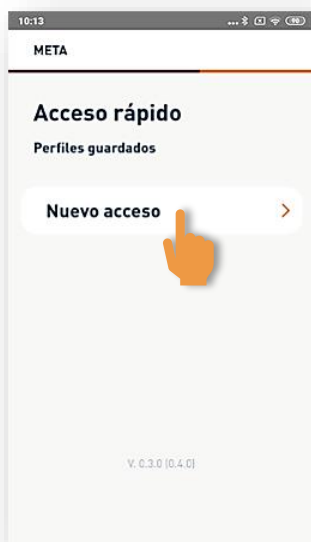


Fig. 116



Fig. 117

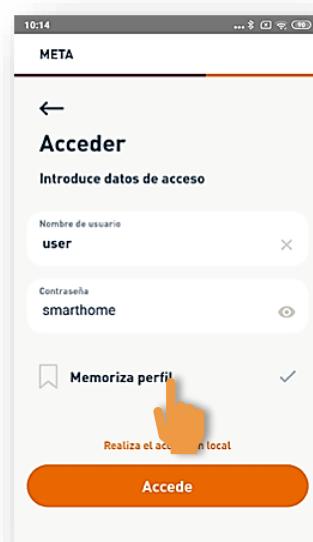


Fig. 118



Fig. 119



Pulsación corta al botón
Comenzará a parpadear el LED en azul

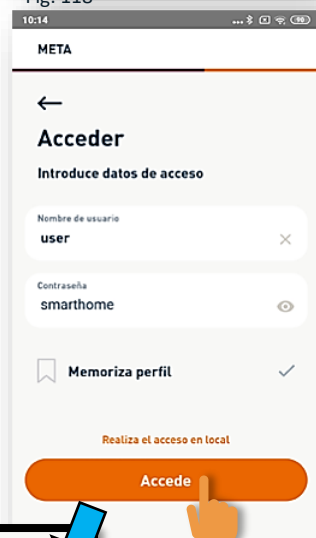


Fig. 120



Aparecerá contraseña errónea, pero ahora
ya nos permitirá restablecer la contraseña

Una vez nos ha reconocido el error de usuario o contraseña en el acceso, nos permite la opción de **restablecer contraseña**.

Cuando aparece el aviso de contraseña restablecida debemos de volver a realizar la puesta en marcha con las mismas credenciales:

Nombre de usuario: **user**

Contraseña: **smarthome**

Esa vez si nos permitirá acceder

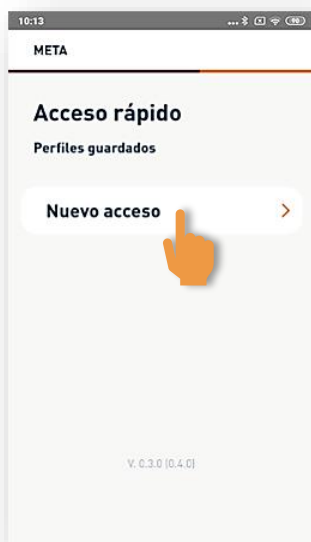


Fig. 1



Fig. 2

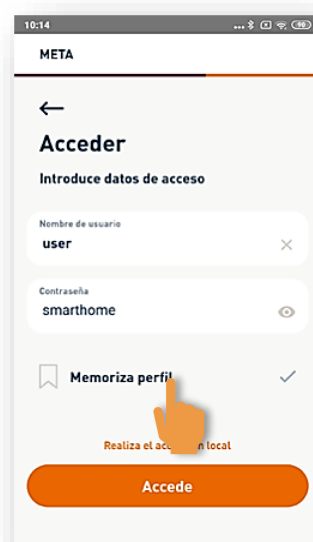


Fig. 3



Fig. 4



Pulsación corta al botón
Comenzará a parpadear el LED en azul

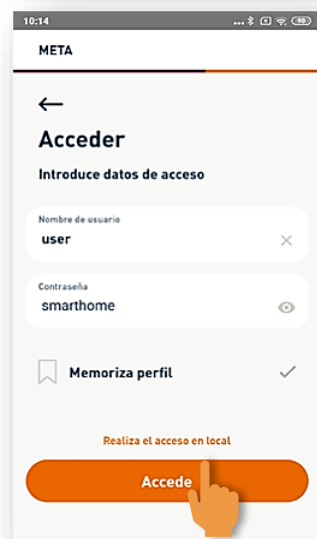


Fig. 5